

Produktbeskrivning

Uppåtgående brandgasventilator med ett plåtlock och en gasfjädermekanism för öppning av luckan. Ventilatorn är en så kallad renoveringslucka som främst används vid utbyte av gamla brandgasventilatorer. Den levereras som komplett enhet färdig för montering på tak.



Teknisk Beskrivning

Sarg

Ventilatorns sarg har invändig aluzinkplåt och utvändigt plywood för enkel inklädnad med antingen papp, duk eller plåt. Sargen är isolerad med stenull.

Vanliga standardhöjder är 250mm eller 450mm men vi kan tillverka sargen i valfri önskad höjd.

Lock

Locket öppnar cirka 90 graders vinkel och är en konstruktion med inv och utvändigt aluzinkplåt samt 50mm cellplastisolering.

Öppningssystem

I grundutförande är ventilatorn försedd med 72 °C smältsäkring och ett utvändigt öppningshandtag.

24V magnet är ett vanligt tillbehör för elektrisk öppning via knapptryckning i entré.

Säkerhet



Nedstörtningsskydd ingår som standard men vi kan även fabriksmontera inbrottsförsvårande galler.

Vi kan leverera SFS klassat galler för montering på taket under rökluckan eller i taket inne i lokalen.

Övriga tillbehör och varianter

- Locket kan tillverkas i all Plannjas kulörer
- Gränslägesbrytare för indikering av öppen ventilator
- Sarg med lackad plåt istället för aluzink
- Styrcentral för luckor i en eller flera grupper
- Strömförsörjning med batteribackup
- Magnet 24V, 1W
- Rökdetektor med relä
- Täckplåtar för montering på utsidan av sargen
- Sarg i massivt trä

Tekniska Data

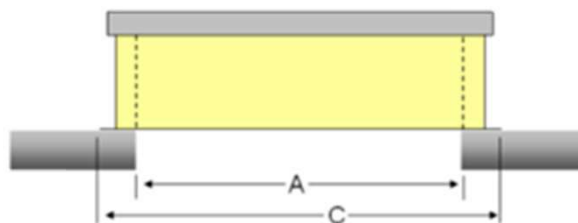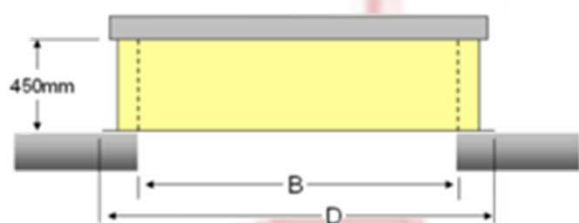


*Standard Storlek	Håltagning A x B mm	C	D	Ca Vikt kg	Geometrisk area, m ²
1010	1000x1000	1170	1170	59	1
2010	2000x1000	2170	1170	101	2
912	900x1200	1070	1370	62	1,08
1212	1200x1200	1370	1370	80	1,44
1812	1800x1200	1970	1370	103	2,16
2412	2400x1200	2570	1370	125	2,88

*Även andra storlekar kan offereras

Konstruktion

Sarg 450 mm på isolerat tak

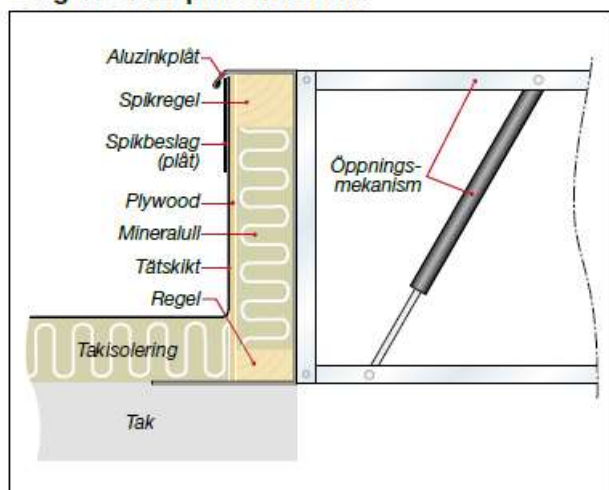

Sarg 250 mm på utvändigt, oisolerat tak

