

## Produktbeskrivning

Underkantshängd fasadlucka för montering i vägg. Luckan levereras som komplett enhet färdig för montering. Montering sker med karmskruv.



Stållucka



Aluminiumlucka

## Teknisk Beskrivning

### Karm

Karmen tillverkas i en köldbuden konstruktion med strängpressade aluminiumprofiler.

### Lock

- Ljustätt lock  
Isolerat lock med in- och utvändig aluminiumplåt.
- Ljusgenomsläppligt lock
  1. 2-glas isolerruta i standardutförande
  2. 3-skikts lågenergiglas med argongas
  3. Laminerat säkerhetsglas.

### Ytbehandling

Standardutförande naturanodiserat, lackad.  
Tillval i pulver-lackat i valfri kulör (alla kulörer i NCS- eller RAL-systemen kan erbjudas.)

### Öppningssystem

- Utvändig trekantsnyckel.
  - Manuell stängning av luckan.
- Kedjemotor i 24V-utförande.
  - Motoriserad stängning via knapp.
- Kedjemotor 230V för enbart komfortventilation.

### Säkerhet

Inbrottsförsvarande eller SSF klassade inbrottsgaller kan fabriksmonteras.

### Övriga tillbehör

Signalgivare för indikering av öppen ventilator.

### Alternativa utföranden

- Stålkonstruktion med isolerat lock och isolerad stålkarm
- Stålkonstruktion med svetsat mineralullisolerat lock och isolerad stålkarm motsvarande brandklass E60.

### Styrning av elektriska system

- Centraler och styrning både vid brand via brandtryckknapp eller rökdetektorer.
- Komfortventilation- manuellt styrd.
- Komfortventilation- automatiskt styrd via termostat regn och vindgivare eller veckotimer.

### Standardstorlekar

Det finns inga standardstorlekar då fasadluckan tillverkas i önskad storlek med angivande av bredd x höjd KYM (karmyttermått).




## Tekniska Data Aluminiumlucka

Fasadluckan består av en köldbruten 86mm tjock och 55mm bred aluminiumkonstruktion i SAPA profil.

### Öppningssystem:

- Med utvändigt trekantsnyckel (då måste den sitta så man kan öppna och stänga manuellt från utsidan)
- Elmotor om luckan sitter så man inte kan öppna manuellt. Om luckan är motoriserad öppnas och stängs den med knapptryckning i markplan.

Öppningstyp	Exempel på Karmyttermått BxH (mm)	Hålmått (mm)	Min/ Max mått (mm)
Brandkårsnyckel	970x970	1000x1000	Bredd 650 - 2000 Höjd 500 - 2000
Motorstyrning	1170x770	1200x800	Bredd 800 - 2400 Höjd 550 - >1000

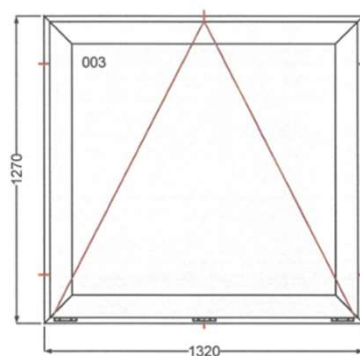

Tekniska Data Stållucka

Fasadluckan består av en köldbruten 115mm djup stålkonstruktion samt 50mm bred karm.

**Öppningssystem:**

- Med utvändigt trekantsnyckel (då måste den sitta så man kan öppna och stänga manuellt från utsidan)

Öppningstyp	Exempel på Karmyttermått BxH (mm)	Hålmått (mm)	Min/ Max hålmått (mm)
Brandkårsnyckel	990x990	1000x1000	Bredd 500 - 2500 Höjd 500 – 2500