


Produktbeskrivning

Kupolen är tillverkad av 2- eller 3-lager akryl Ytterkupolen är av klar akryl medan inner- eller mellankupolen kan fås i klar alternativt opaliserad akryl. En helt klar kupol ger mesta möjliga dagsljusinsläpp men med ett opalt innerglas/mellanglas fås bättre ljusspridning och risken för bländning minskar. Fästbeslag av aluminium samt list medföljer vid beställning. .

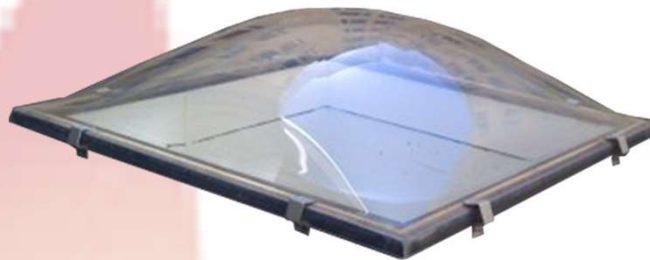

Teknisk Beskrivning

Ljustransmission

2-lags kupol klar 85%

3-lags kupol klar 78%

2-lags kupol opal 75%

3-lags kupol opal 69%

Värmeledningskoefficient (U-värde)

2-lags kupol 2,8 W/m² K

3-lags kupol 1,9 W/m² K

Invändigt mm (håltagning i tak)	Utvändigt mm	Kupolhöjd H Ca mm
600 x 600	764 x 764	120
700 x 500	864 x 664	100
900 x 1200	1064 x 1364	180
1000 x 1000	1164 x 1164	200
1200 x 1200	1364 x 1364	240
1500 x 1500	1664 x 1664	300
1800 x 1200	1964 x 1364	240
2000 x 1000	2164 x 1164	200
2400 x 1200	2564 x 1364	240

