


Produktbeskrivning

Detta är en modern brandgasventilator med uppåtgående akrylkupol och en gasfjädermekanism för öppning av luckan. Den är testad och CE-godkänd enligt kraven i EN 12101-2 och levereras som en komplett enhet färdig att monteras på tak.

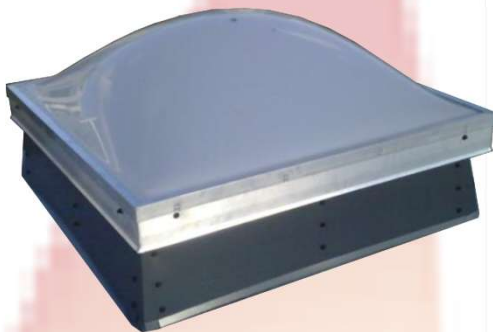

Teknisk Beskrivning

Sarg

Ventilatorns sarg har invändig aluzinkplåt och utvändigt plywood för enkel inklädnad med antingen papp, duk eller plåt. Sargen är 44mm tjock och invändigt isolerad med stenull.

Vanliga standardhöjder är 250mm eller 450mm men vi kan tillverka sargen i valfri önskad höjd.

Lock

Locket öppnar 140 ° vinkel och har en akrylkupol i 2, 3 eller 4 skikt. Kupolen kan fås i helt klart utförande eller opaliserad (mjölkvit).

Akrylen innehåller UV-absorber som förhindrar nästan alla ultraviolettera strålar att tränga igenom.

Öppningssystem

I grundutförande är ventilatorn försedd med 72 °C smältsäkring och ett utvändigt öppningshandtag.

24V magnet är ett vanligt tillbehör för elektrisk öppning via knapptryckning i entré.

Säkerhet



Nedstörtningsskydd ingår som standard men vi kan även fabriksmontera inbrottsförsvårande galler.

Vi kan leverera SFS-klassat galler för montering på taket under rökluckan eller i taket inne i lokalen.

Övriga tillbehör och varianter

- Kupollocket kan levereras pyramidformat
- Gränslägesbrytare för indikering av öppen ventilator
- Sarg med lackad plåt istället för aluzink
- Styrcentral för luckor i en eller flera grupper
- Strömförsörjning med batteribackup
- Magnet 24V, 1W
- Rökdetektor med relä för vidarekoppling av larmsignal
- Täckplåtar för montering på utsidan av sargen
- Sarg i massivt trä


Tekniska Data

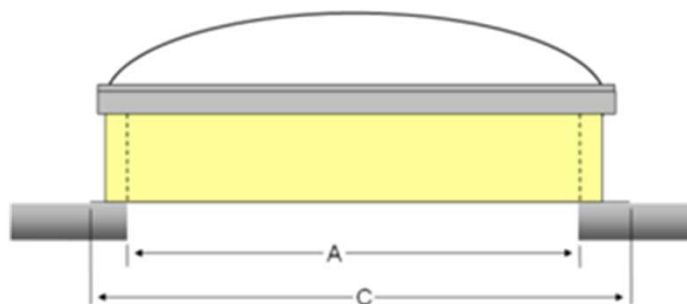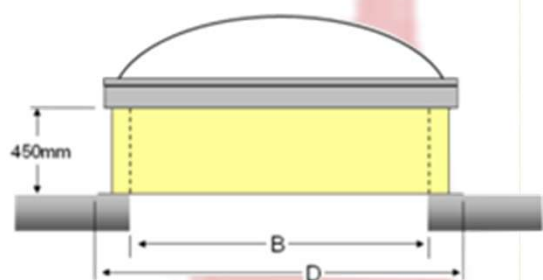


Storlek	Håltagning A x B mm	C	D	Ca Vikt kg	Geometrisk area, m ²
912	900x1200	1070	1370	60	1,08
1010	1000x1000	1170	1170	57	1,00
1212	1200x1200	1370	1370	79	1,44
2010	2000x1000	2170	1170	100	2,00
1812	1800x1200	1970	1370	110	2,16

Konstruktion

Sarg 450 mm på isolerat tak

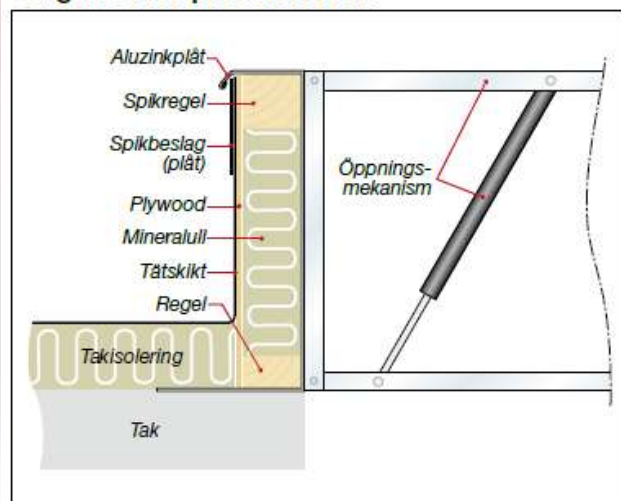

Sarg 250 mm på utvändigt, oisolerat tak

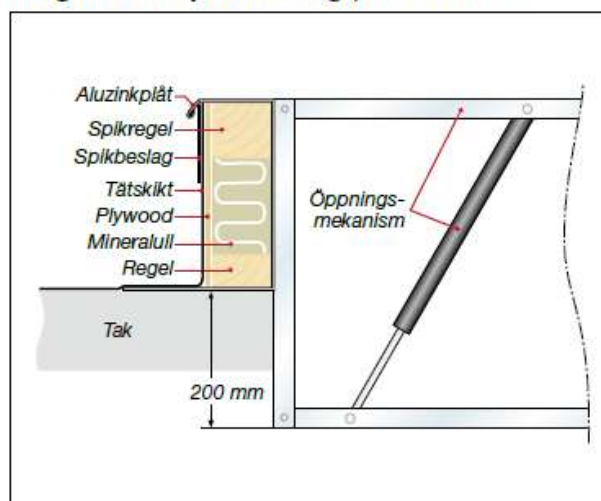

Tekniska Data



	Ljustransmission	U-värde (W/m°C)		Ljuddämpning	Solfaktor (G-värde)
		Massiv träsgarg	Isolerad sgarg		
2-skikts klar	85%	2,5	1,8	26db	74%
2-skikts opal	71%	2,5	1,8	26db	66%
3-skikts klar	78%	2,1	1,5	28db	68%
3-skikts opal	65%	2,1	1,5	28db	56%
4-skikts klar	72%	1,7	1,4	30db	62%
4-skikts opal	52%	1,7	1,4	30db	48%