

## Produktbeskrivning

Detta är en modernt takljus och levereras som en komplett enhet färdig att monteras på tak.



## Teknisk Beskrivning

### Trä Sarg

Sargen är uppbyggd av en eller flera 110mm höga sektioner med 44mm tjock massivt trä och finns i både fast och öppningsbart utförande.

### Isolerad Sarg

En isolerad sarg har invändig aluzinkplåt och utvändigt plywood för enkel inklädnad med antingen papp, duk eller plåt. Sargen är isolerad med stenull.

### Ljusgenomsläppligt lock

Det ljusgenomsläppliga locket tillverkas av väderbeständig, slagtålig polykarbonat för god hållfasthet och livslängd. Polykarbonaten bromsar skadlig UV strålning och finns i både klart och opaliserat utförande.

Polykarbonaten kan fås i 5, 6 eller 9 skikt.

### Säkerhet

Om sargen inte sticker upp minst 350mm över det färdiga taket måste den vara utrustad med nedstörtningskydd. Vi rekommenderar emellertid alltid nedstörtningskydd i takljus.



### Tekniska Data

#### Standardstorlekar

Storlek	Invändigt mått
912	900x1200
1010	1000x1000
1212	1200x1200
1812	1800x1200
2010	2000x1000
2410	2400x1200

Andra storlekar kan offereras

#### Uppbyggnad polykarbonatlanternin

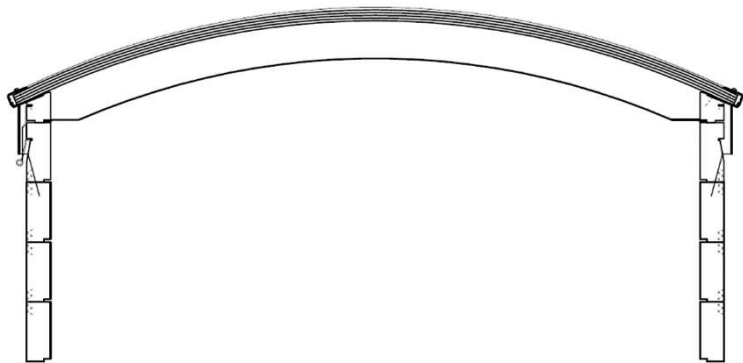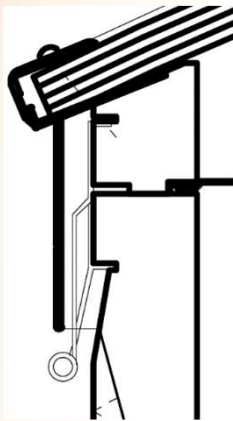

**Tekniska Data**

Antal skikt	Tjocklek, mm	U-värde	Ljusinsl. Klar	Ljusinsl. Opal	Solfaktor (G-värde) Klar	Solfaktor (G-värde) Opal
5-skikt	10	2,3	68%	61%	65%	61%
6-skikt	16	1,8	59%	57%	57%	50%
9-skikt	16	1,7	47%	38%	45%	40%

5 skikt polykarbonat levereras i bågformat utförande

6 skikt polykarbonat levereras i plant utförande

9 skikt polykarbonat kan levereras i både bågformat och plant utförande