Kedjemotor HCV

Produktbeskrivning

Actulux kedjemotor i vitlackerat aluminiumhus för takfönster, väggluckor och takljus med vädringsfunktion.
En kedjemotor som går att få för 230V eller för 24/48V strömförsörjning. Lämplig för komfortvädring i nya eller befintliga byggnader där en snygg, kompakt installation eller trådlös styrning önskas.



Teknisk Beskrivning

Inbyggda funktioner
Strömförsörjning 24/48VDC (HCV)
Strömförsörjning 230VAC (HCVA/ HCVAR)
Överbelastningsskydd
Programmerbara funktioner

Strömförbrukning:
24VDC / 1,4A
48VDC / 0,7A
230VAC / 30W
2,5m siliconkabel ingår

Slaglängd kedja
350- 1000mm

Programmerbara funktioner
Syncro - upp till fyra enheter
Kraft – tryck, drag, ”soft close”
Hastighet
Slaglängd
”Soft close” längd

Mått:
Se tabell

Montering:
Kan monteras för öppning av takljus men även för inåt- och utåtgående fönster med fästen för respektive variant.

IP-klass
IP32

Kulör
RAL9010

Uppfyller krav
EU standard EN-12101-2
Testad för minst 11.000 öppningar

Tillbehör
Inbyggd mottagare + Fjärrkontroll (HCVAR)
Vind- och Regngivare

Adress
FireVent AB
Herman Kreftings gata 5
46256 Vänersborg

Telefon
0521-15910

Hemsida:
www.firevent.se
Instagram:
firevent

Organisationsnummer:
556595-8880

Innehar F-skattesedel


Kedjemotor HCV


Tekniska Data


HCV 24/48VDC - HCVA 230VAC - HCVAR 230VAC


Artnr	Modell	Tryckkraft (N)	Dragkraft (N)	Ström	Soft Close	Låskraft (N)	IP	Temp	Hastighet (mm/s)		Mått LxBxH(mm)
					Fabriks-indstilling				Komfort	Brand	
31010100 31910100	HCV 500N / 350mm Syncro set 500N / 350mm	500	500	24VDC / 1,40A 48VDC / 0,70A	200N 50mm	2500	IP32	-25 - +75	7		436 x 52 x 42
31010200 31910200	HCV 500N / 600mm Syncro set 500N / 600mm								7	10	561 x 52 x 42
31010300 31910300	HCV 500N / 800mm Syncro set 500N / 800mm	**							10	14	661 x 52 x 42
31010400 31910400	HCV 500N / 1000mm Syncro set 500N / 1000mm	**							10	17	766 x 52 x 42
31020000 31920000	HCVA 500N / 250mm Syncro set 500N / 250mm	500		230VAC / 30W					7	7	540 x 52 x 42
31020100 31920100	HCVA 500N / 350mm Syncro set 500N / 350mm								7	7	586 x 52 x 42
31020200 31920200	HCVA 500N / 600mm Syncro set 500N / 600mm								7	***10	711 x 52 x 42
31020300	HCVA 500N / 800mm	**							10	***14	811 x 52 x 42
31020400	HCVA 500N / 1000mm	**							10	***17	916 x 52 x 42
31030000 31930000	*HCVAR 500N / 250mm *Syncro set 500N / 250mm	500							7		540 x 52 x 42
31030100 31930100	*HCVAR 500N / 350mm *Syncro set 500N / 350mm								7		586 x 52 x 42
31030200 31930200	*HCVAR 500N / 600mm *Syncro set 500N / 600mm								7		711 x 52 x 42
31030300	*HCVAR 500N / 800mm	**							10		811 x 52 x 42
31030400	*HCVAR 500N / 1000mm	**							10		916 x 52 x 42

* Inbyggd mottagare+ extern fjärr
** Bör bara användas till underkants- eller sidohängt fönster
*** Hastighet vid brand kräver programmering av Actulux

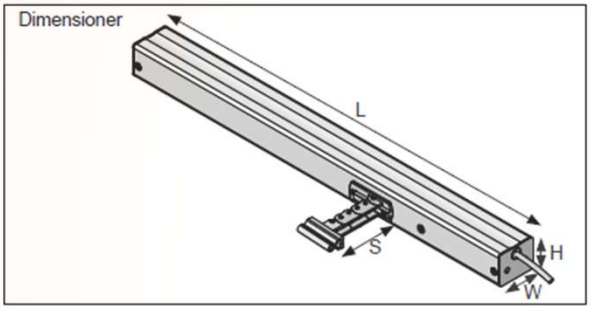

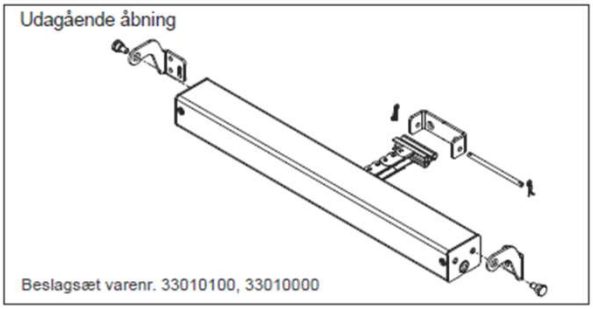

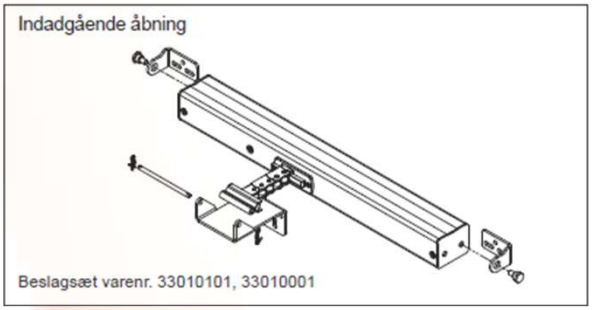

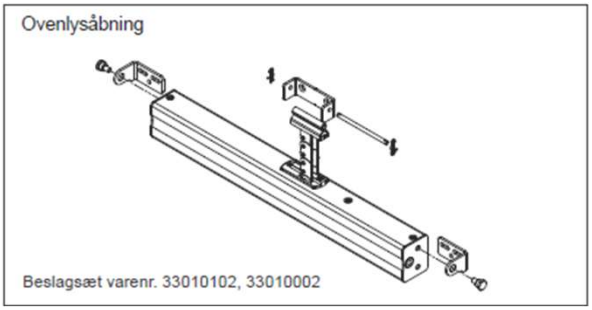

Adress
FireVent AB
Herman Kreftings gata 5
46256 Vänersborg

Telefon
0521-15910

Hemsida:
www.firevent.se
Instagram:
firevent

Organisationsnummer:
556595-8880

Innehar F-skattesedel